




EL KIT CONTIENE 50 DE CADA UNO:




# RECOMENDADO DE UNIONES POR BANDEJA	
ANCHO	#
4"	3
6"	3
8"	3
12"	4
18"	4
24"	4

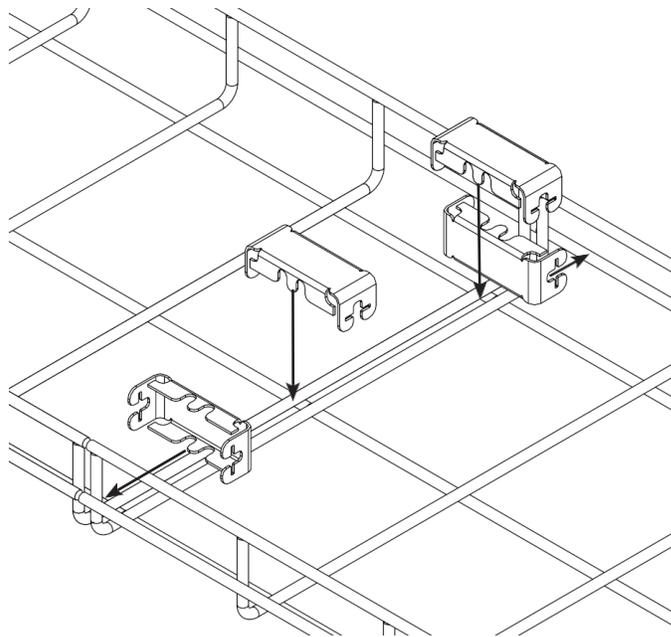


Bandeja portacables de 2" x 12"

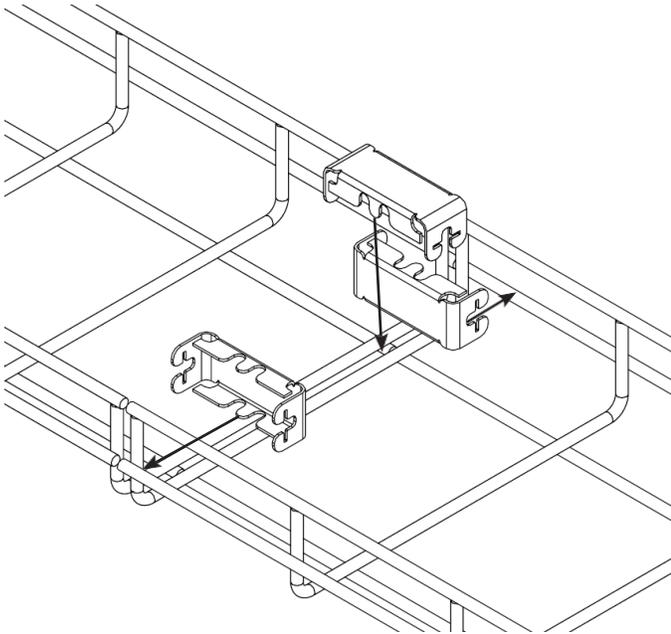


Bandeja Portacables de 2" x 8"

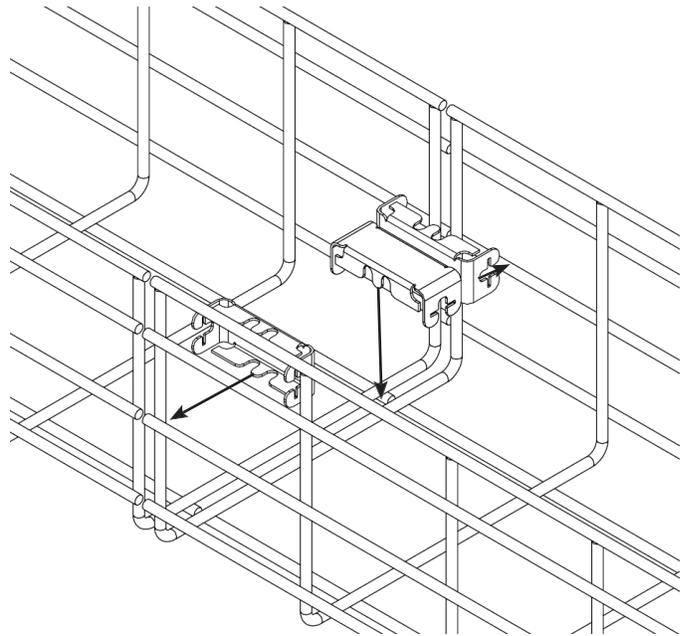

Bandeja Portacables de 6" x 8"

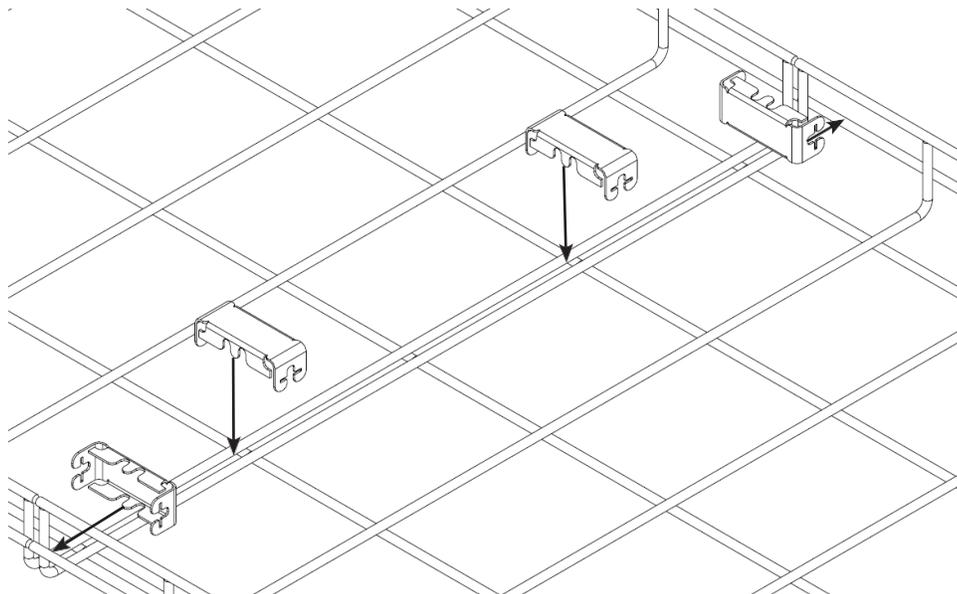


Bandeja Portacables de 2" x 24"

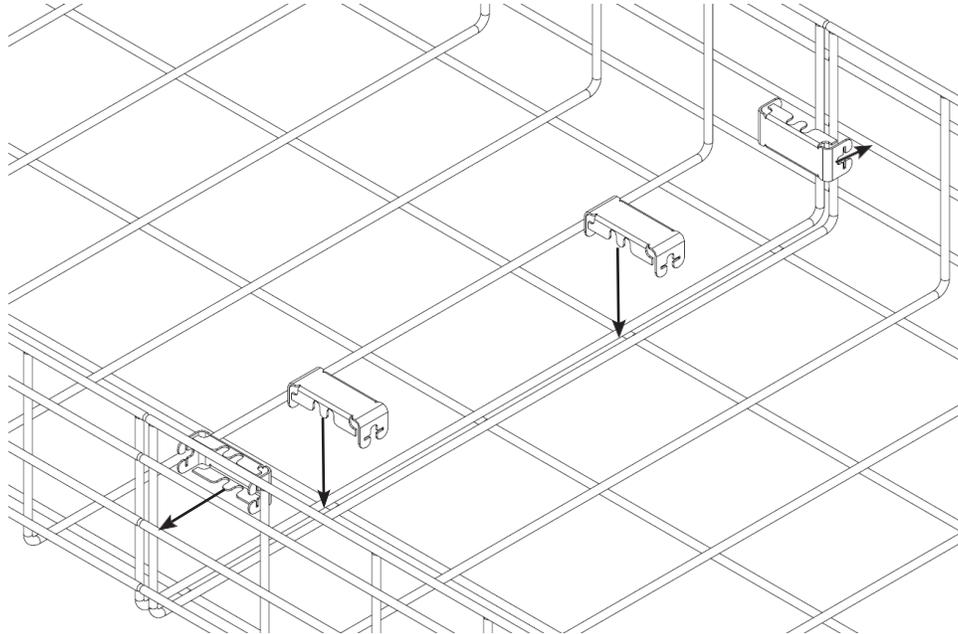


Bandeja Portacables de 6" x 24"

INSTALE:

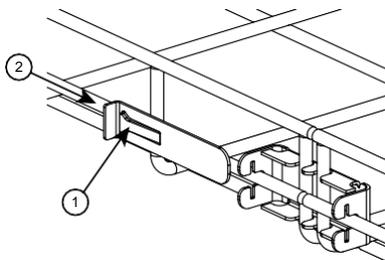

RETIRE:

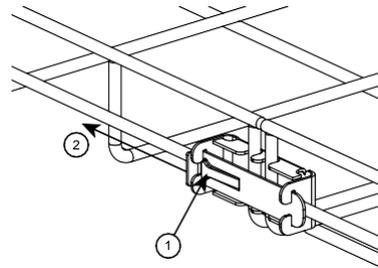

NOTA: Esta unión no une eléctricamente las secciones de enrutamientos (bandejas). Unirlas a tierra es una mejor práctica y, a veces, se requiere para las aprobaciones de agencias locales.

Cargas de Trabajo Seguras (SWL) en Libras/Pie					
Número de Parte	Tramo de 4'	Tramo de 5'	Tramo de 6'	Tramo de 7'	Tramo de 8'
PWB2X4**	27	22	18	17	15
PWB2X6**	45	40	32	24	21
PWB2X8**	64	52	33	25	21
PWB2X12**	54	49	45	32	23
PWB2X18**	96	75	55	42	29
PWB2X24**	99	73	48	37	27
PWB4X4**	36	34	31	29	21
PWB4X6**	45	41	38	30	24
PWB4X8**	71	59	46	43	40
PWB4X12**	102	84	75	57	46
PWB4X18**	97	85	72	58	46
PWB4X24**	128	101	74	59	42
PWB6X6**	85	75	67	49	33
PWB6X8**	101	91	79	63	47
PWB6X12**	114	103	85	65	55
PWB6X18**	110	97	85	67	51
PWB6X24**	134	110	85	69	56

NOTA: Las aplicaciones específicas o las condiciones de carga pueden variar y pueden requerir soportes adicionales o ajustes de ubicación para adaptarse a las necesidades reales de instalación.